* Maß L1 bitte angeben

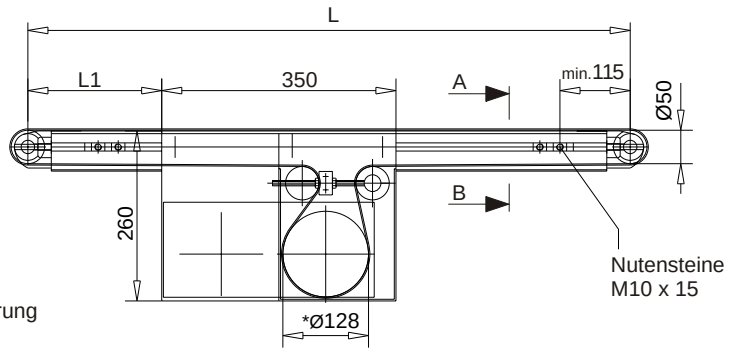

Schnitt A-B



* mit Gummierung bei FDG und v > 60 m/min

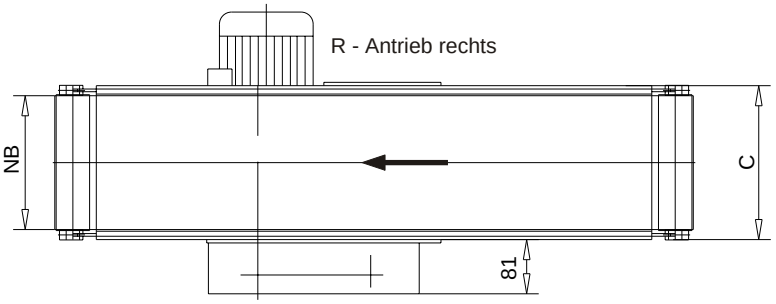

L - Antrieb links

Bandgeschwindigkeit:

v=15 m/min (0,25 kW - 0,68A - 400V)
v=30 m/min (0,25 kW - 0,68A - 400V)
v=Sonder

Maßtabelle [mm]

NB	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700
C	80	130	180	230	280	330	380	430	530	630	730
L max	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
L min	750	750	750	750	750	750	750	750	750	900	1050
L1 min	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

Bestellbeispiel Typenschlüssel: **367** [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] **0** [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

V Hz Ph

perm. magn. Gurtbandförderer	- 0100	
unmagn. Gurtbandförderer	- 0150	
NB	- nach Tabelle	
Länge [50 mm Stufung]	- nach Tabelle	
Antriebsanordnung	- L	0
	- R	3
Getriebemotor	- P=0,25 kW	0
Regelgetriebemotor	- P=0,25 kW	1
Bandqualität	- Noppenbeschichtung	0
	- PVC Beschichtung	1
	- Chromlederbeschichtung	2
	- Novo 25 FDA weiß	3
	- Keram schnittfest	4
	- FDG Flachdrahtgliedergurt	5
	- Sondergurte	6
Leitbleche	- ohne	0
	- 100 mm hoch	1
	- 50 mm hoch	2
	- 30 mm hoch	3
	- Sonderausführung	4
Abstreifer	- ohne	0
Bandlaufkontrolle	- ohne	0
	- mit	1
Bandgeschwindigkeit	- 15 m/min	0
	- 30 m/min	1
	- Sonder (max....m/min)	2
Betriebsspannung	-	Bitte angeben Standard: 230/400 V - 50 Hz - 3 Ph

Ausgabe 09.2004 [Maße und technische Änderungen vorbehalten]

NSM Magnettechnik GmbH & Co.KG
Lützowstraße 21 D-59399 Olfen
Postfach 133 D-59396 Olfen
http://www.nsm-magnettechnik.com
e-mail:nsm@nsm-magnettechnik.de
Telefon 02592 / 88-0
Telefax 02592 / 88-188 Verkauf