

Maßtafel [mm]	NB	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
A	166	236	286	336	386	486	586	686	786	886	986	1086	
C	150	220	270	320	370	470	570	670	770	870	970	1070	
L max	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	
L min	600	600	600	600	600	600	750	900	1050	1200	1350	1500	

Bestellbeispiel  
Typenschlüssel:

- perm. magn. Gurtbandförderer - 0100
- unmagn. Gurtbandförderer - 0150
- NB - nach Tabelle
- Länge [ 50 mm Stufung ] - nach Tabelle
- Antriebsanordnung
  - L1
  - L2
  - L3
  - R1
  - R2
  - R3

Getriebemotor  
Regelgetriebemotor

- Bandqualität
- Noppenbeschichtung
  - PVC Beschichtung
  - Chromlederbeschichtung
  - Novo 25 FDA weiß
  - Keram schnittfest
  - FDG Flachdrahtgliedergurt
  - Sondergurte


- Leitbleche
- ohne
  - 100 mm hoch
  - 50 mm hoch
  - 30 mm hoch
  - Sonderausführung

- Abstreifer
- ohne
  - mit

- Bandlaufkontrolle
- ohne
  - mit

- Bandgeschwindigkeit
- 15 m/min
  - 30 m/min
  - Sonder (max....m/min)

Betriebsspannung -

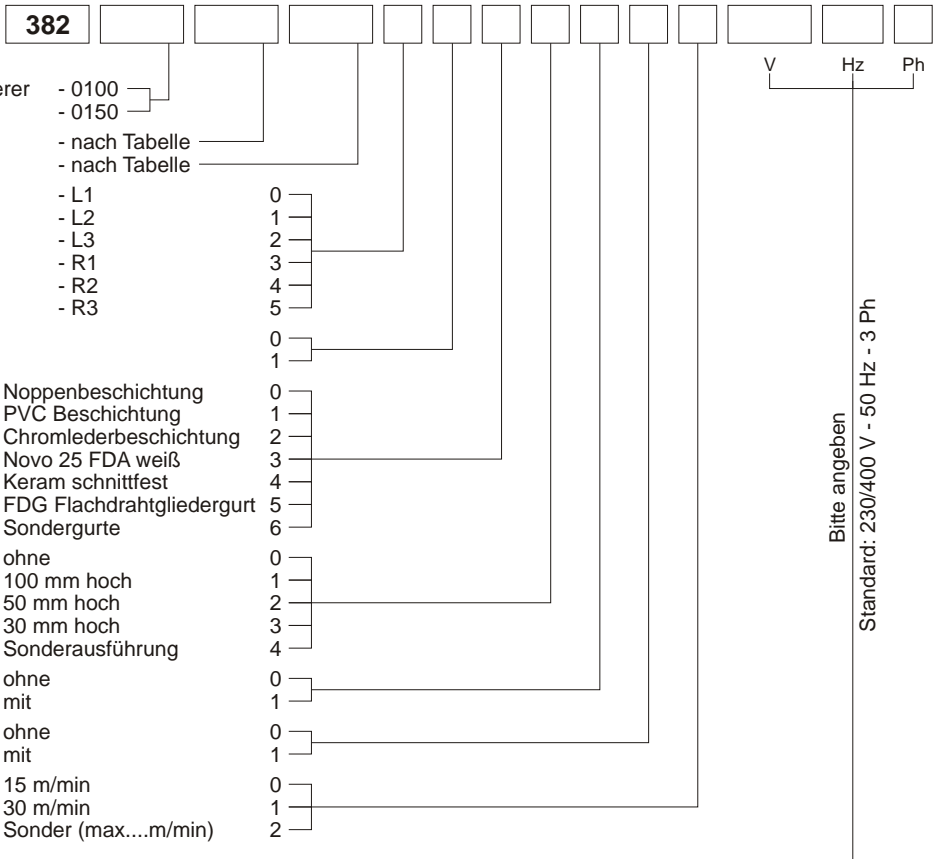

Bitte angeben  
Standard: 230/400 V - 50 Hz - 3 Ph