

Maßtabelle [mm]	NB	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
A	166	236	286	336	386	486	586	686	786	886	986	1086	
C	150	220	270	320	370	470	570	670	770	870	970	1070	
L max	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	
L min	600	600	600	600	600	600	750	900	1050	1200	1350	1500	

Bestellbeispiel
Typenschlüssel:

383

- perm. magn. Gurtbandförderer - 0100
- unmagn. Gurtbandförderer - 0150
- NB - nach Tabelle
- Länge [50 mm Stufung] - nach Tabelle
- Antriebsanordnung
- L1
- L2
- L3
- R1
- R2
- R3

Getriebemotor
Regelgetriebemotor

- Bandqualität
- Noppenbeschichtung
 - PVC Beschichtung
 - Chromlederbeschichtung
 - Novo 25 FDA weiß
 - Keram schnittfest
 - FDG Flachdrahtgliedergurt
 - Sondergurte


- Leitbleche
- ohne
 - 100 mm hoch
 - 50 mm hoch
 - 30 mm hoch
 - Sonderausführung

Abstreifer

Bandlaufkontrolle

Bandgeschwindigkeit

Betriebsspannung

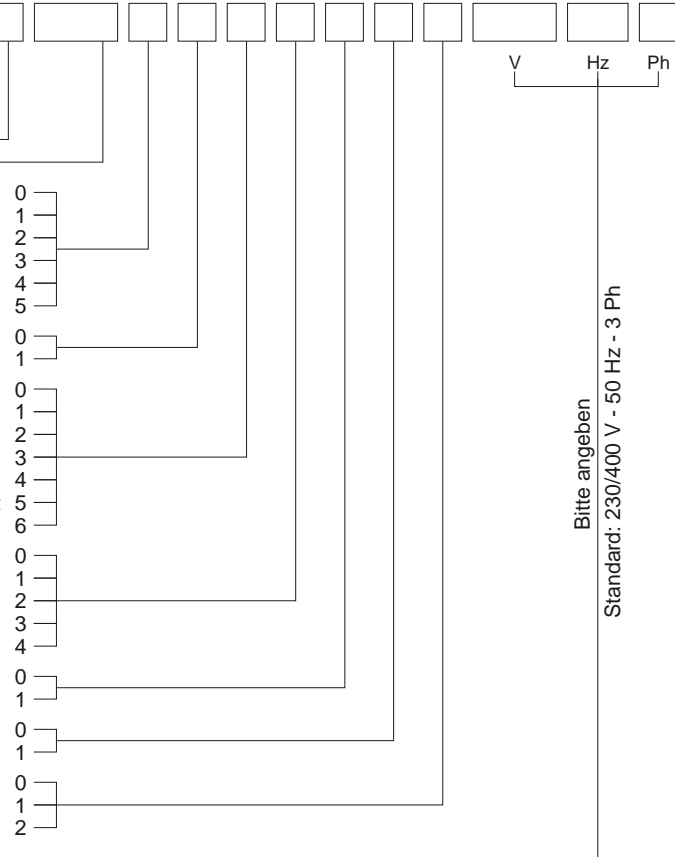

Bitte angeben
Standard: 230/400 V - 50 Hz - 3 Ph